



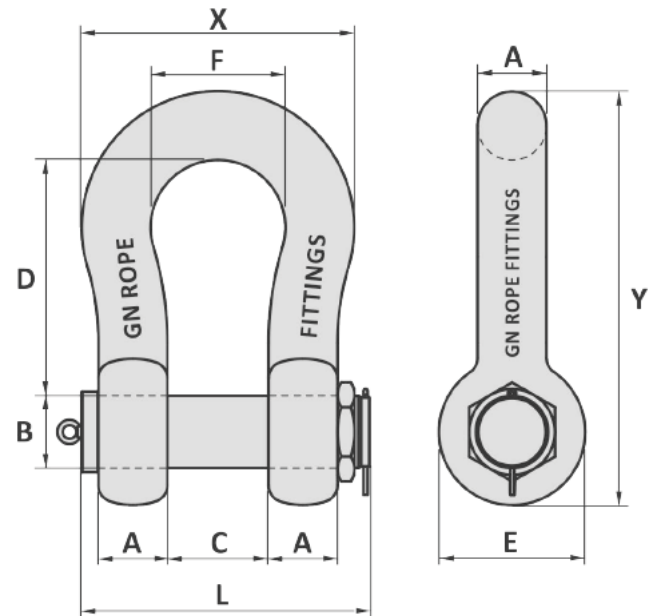

Schäkel

Geschweifeter Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Typ H10

Nicht standardmäßige Größen oder kundenspezifische Produkte auf Anfrage erhältlich

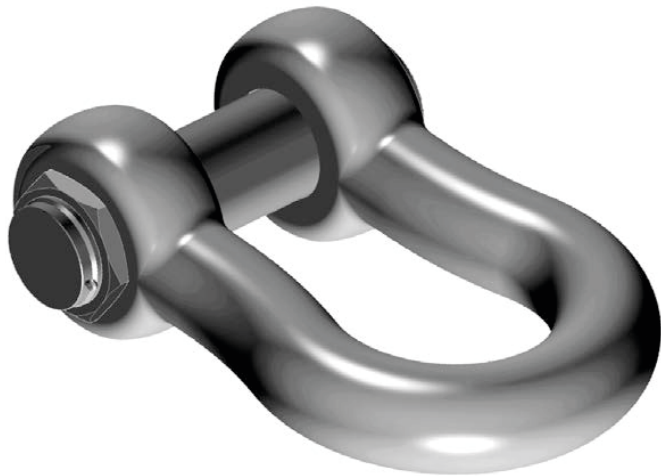

- Material : legierter Stahl
- Sicherheitsfaktor : 5x
- Standards : gemäß US Federal Spec RR-C-271
- Finish : lackiert
- Temperaturbereich : -40°C bis +200°C, polar bewertet
- Standard-Zertifikate : Konformitätserklärung und 3.1 Material-Zertifikat EN 10204
- Individuelle Markierung und Farbe nach Kundenwunsch auf Anfrage möglich
- Alle H10 Schäkel bestanden den werkseigenen Prüflasttest

*Schäkel mit einer WLL ab 1.250 t sind mit Ringschrauben an beiden Seiten ausgestattet

Art.Nr.	WLL t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	X mm	Y mm	Gewicht kg
107.37001209	120	89	95	150	380	200	238	420	416	617	110
107.37001509	150	102	108	170	400	230	275	475	479	671	160
107.37002009	200	120	125	180	500	260	290	520	530	813	235
107.37002509	250	125	140	205	540	260	305	560	555	865	285
107.37003009	300	130	150	205	600	305	305	570	565	958	340
107.37004009	400	165	175	230	680	350	325	665	655	1.108	560
107.37005009	500	180	185	255	700	370	350	720	710	1.158	685
107.37006009	600	195	205	285	700	405	375	815	765	1.200	880
107.37007009	700	205	217	310	700	435	400	860	810	1.231	980
107.37008009	800	210	217	310	700	435	400	870	820	1.236	1.100
107.37009009	900	220	230	330	700	465	420	910	860	1.268	1.280
107.37010009	1.000	230	240	350	750	480	420	950	880	1.290	1.460
107.37012509*	1.250	278	270	370	780	590	450	1.105	1.010	1.490	2.320
107.37015009*	1.500	280	290	370	800	610	450	1.105	1.010	1.530	2.450
107.37017509*	1.750	300	330	430	950	660	540	1.230	1.140	1.745	3.280
107.37020009*	2.000	320	360	460	1.050	680	560	1.300	1.200	1.890	3.920

Toleranz: Innenlänge \pm 7,5%, alle anderen geschmiedeten Teile \pm 5%, bearbeitete Teile \pm 1 mm

(Wichtiger Hinweis: Maße und Gewichte ohne Gewähr. Wir behalten uns das Recht vor, technische Details zu ändern.)