




spreiztraversen.de

LIFTING EQUIPMENT

- ▶ MODULARE SPREIZTRAVERSEN
- ▶ RAHMEN-SPREIZTRAVERSEN
- ▶ TRAVERSEN & ZUBEHÖR



STUUT
LIFTING
LASHING

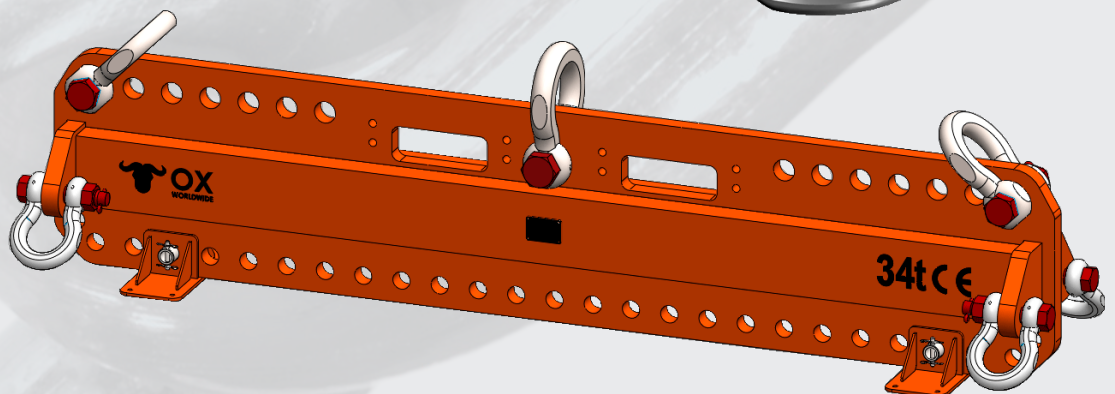



Willkommen bei Stuut Lifting & Lashing!

Seit 2012 sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner für modulare Spreiztraversen, Rahmen-Spreiztraversen, Traversen und Zubehör. Auf unserer Webseite **www.spreiztraversen.de** bieten wir eine breite Produktpalette, die zahlreiche Anforderungen für Ihre Hebevorgänge erfüllt.

Unsere Expertise liegt in der Ermittlung optimaler und effizienter Hebelösungen für Ihre Projekte. Ob Sie eine Komplettlösung für Ihren Hebevorgang benötigen oder nur eine einzelne Komponente – bei uns sind Sie an der richtigen Adresse. Unser Sortiment umfasst sämtliche Produkte „unter dem Haken“, die Sie für einen sicheren und erfolgreichen Hebevorgang benötigen.

Offizieller Distributor in Deutschland für Produkte von **OX & RUD LIFTING SOLUTIONS** sind wir seit 2022. In unserem eigenen Lager in Deutschland haben wir eine Auswahl an Spreiztraversen, Traversen und Schäkel verfügbar. Dies ermöglicht uns, kurze Lieferzeiten zu gewährleisten und Ihnen schnell die benötigten Komponenten bereitzustellen. Das Lieferprogramm von OX umfasst u.a.:

- ▶ **Modulare Spreiztraversen – DNV-Typenzulassung für Standard-Modelle mit einer Tragfähigkeit bis zu 1.350 t**
- ▶ **Modulare Rahmen-Spreiztraversen bis zu 250 t Tragfähigkeit**
- ▶ **Teleskopierbare Streben, passend zu den modularen (Rahmen-)Spreiztraversen**
- ▶ **Trunnion-Endstücke für die Modelle ab 250 t Tragfähigkeit**
- ▶ **Multi-Loch-Traversen bis zu 110 t Tragfähigkeit**
- ▶ **Multi-Loch-Container-Traversen bis zu 34 t Tragfähigkeit**
- ▶ **ECO-Traversen bis zu 20 t Tragfähigkeit**

Speziell für **Kranunternehmen** bieten wir darüber hinaus ergänzende Seilwinden-Systeme an. Beispiele hierfür sind:

- ▶ **Seil-Wickelmaschinen in unterschiedlichen Größen und Ausführungen**
- ▶ **Das TensionMaster-System TM-1800 zum sicheren Anschlagen großer Lasten in der Höhe**
- ▶ **Tag-Line-Seilwinden-Systeme**
- ▶ **Wartung, Revision & Prüfung von Winden und Seil-Wickelmaschinen**

Unser herausragender Service begleitet Sie während des gesamten Prozesses: von der ersten Beratung bis zur finalen Lieferung. Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen umfassenden Einblick in unser Angebot geben und freuen uns auf Ihre Anfrage.

TRAVERSEN & ZUBEHÖR

OX+ RUD®
LIFTING SOLUTIONS



MULTI LOCH TRAVERSEN

Die Multi-Loch-Traversen sind sehr vielseitig und robust. Anschlag- bzw. Hebeösen sind in regelmäßigem Abstand festgelegt. Unabhängig davon, welche Konfiguration (Traverse, Spreiztraverse oder Semi-Spreize) genutzt wird, bleibt die Tragfähigkeit immer gleich.

Tragfähigkeit 10 t - 110 t



ECO TRAVERSEN

Die Eco-Traversen von OX überzeugen mit flexiblen Anschlagpunkten und einem geringen Eigengewicht. Ein hochflexibles Baukastensystem ermöglicht den Einsatz als normale Traverse (Aufhängöse oben mittig), Spreiztraverse (2 Aufhängungen oben an beide Enden) oder Semi-Spreiztraverse.

Tragfähigkeit 1 t - 20 t



MULTI-LOCH CONTAINER TRAVERSEN

Die Multi-Loch-Container-Traversen sind speziell für das Handling von Containern entwickelt, können aber auch als normale Multi-Loch-Traversen verwendet werden.

Tragfähigkeit 15 t / 24 t / 34 t

SPREIZTRAVERSEN & ZUBEHÖR



MODULARE SPREIZ TRAVERSEN

Modulare Spreiztraversen von OX sind optimal für die meisten Hebe-Anforderungen geeignet und flexibel anhand modularer Komponenten an die jeweilige Last anzupassen. Alle Standard-Modelle von OX-SB-09 bis OX-SB-1350 besitzen eine DNV-GL Typenzulassung.

Tragfähigkeit 9 t - 1.350 t

RAHMEN SPREIZ TRAVERSEN

Modulare Rahmen-Spreiztraversen von OX ermöglichen vier Anschlagpunkte und lassen sich aufgrund der geringeren Bauhöhe besser manövrieren.

Tragfähigkeit bis zu 250 t



TELESKOPIER BARE STREBEN




Teleskopierbare Streben für modulare Spreiztraversen von OX ermöglichen eine flexible Anpassung an verschiedene Spannweiten vor Ort durch einfaches Herausziehen und Einschieben der Strebe. Zum Vergleich: um die Länge einer normalen Spreiztraverse zu ändern, benötigen Sie regulär ca. 30 bis 60 Minuten. Die teleskopierbare Strebe OX-SBT haben Sie dagegen in nur knapp 10 Minuten angepasst.

Tragfähigkeit 9 t - 110 t

Welches Modell passt?


SPREIZTRAVERSEN WLL 9-170 T ÜBERSICHT

Tragfähigkeiten bei einem
Anschlagwinkel von 30°

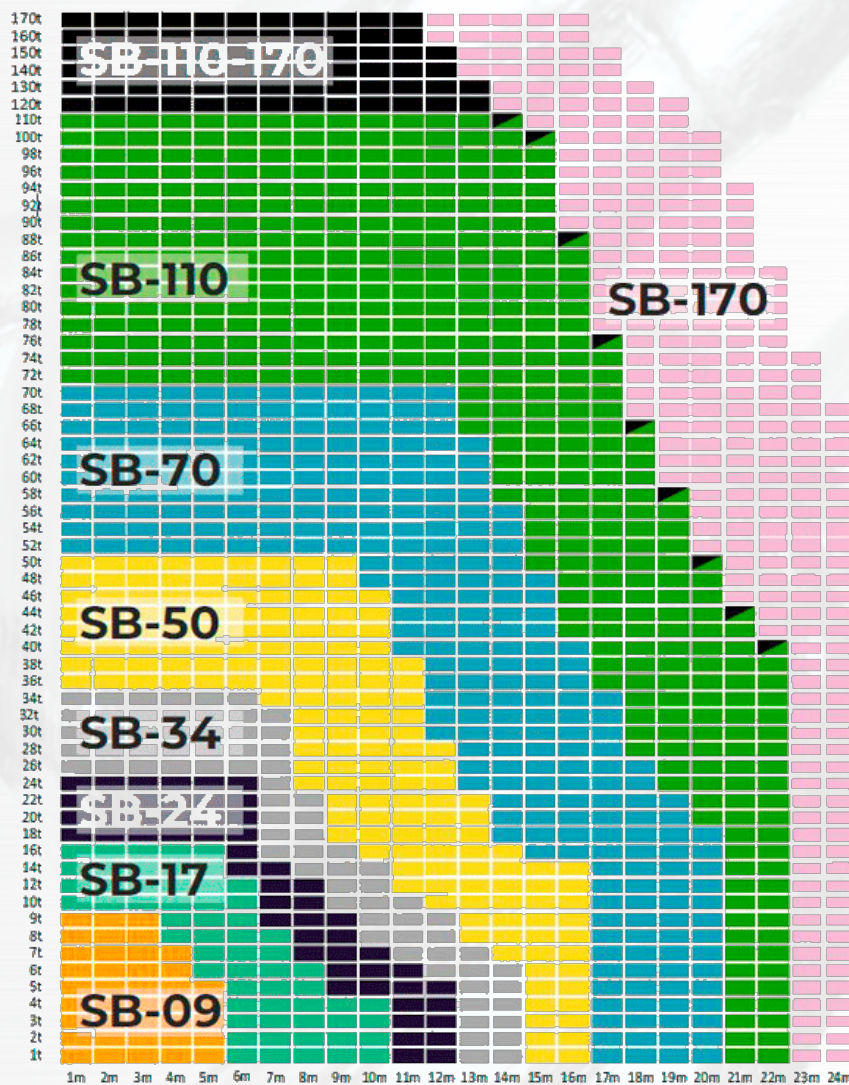


SPREIZTRAVERSEN WLL 250-1350 T ÜBERSICHT

Tragfähigkeiten bei einem
Anschlagwinkel von 30°

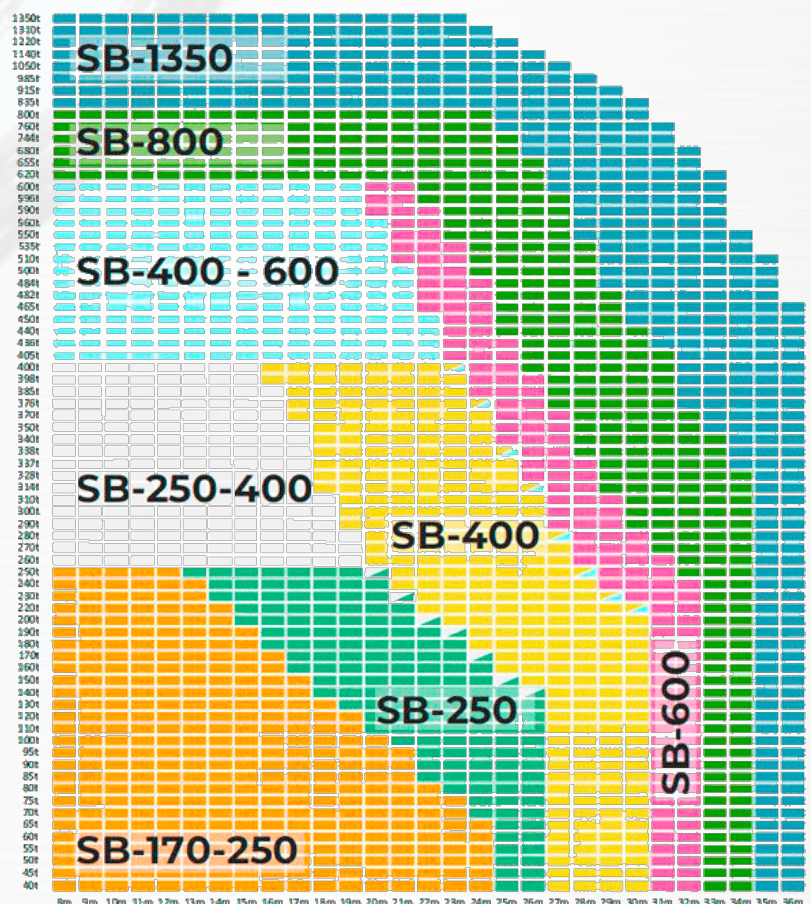

TROLLEYS

MINIFORCE30

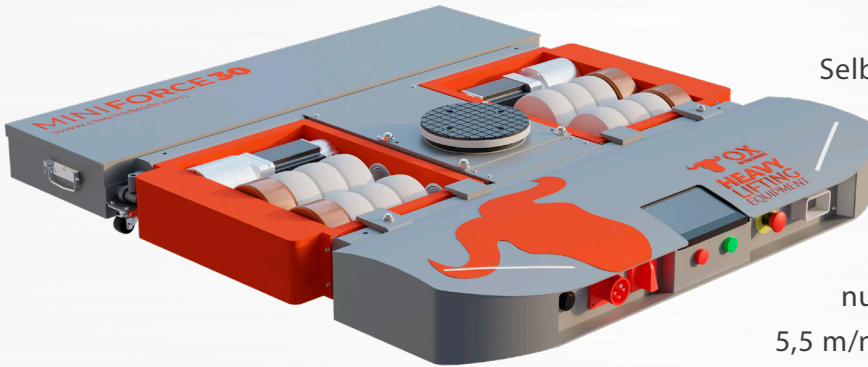


„Der kleine Alleskönner“

Selbstfahrender Trolley, betrieben mit einphasigen 220 V und Batteriemodul, besitzt einen Touch-Screen, eine Wi-Fi-Verbindung sowie Kamera. Der MiniForce30 hat eine Höhe von nur 175 mm, eine Geschwindigkeit bis zu 5,5 m/min und Autonomie bis zu 1,5 Stunden.

Inkl. 1 Paar hintere Trolleys.

Tragfähigkeit 30 t

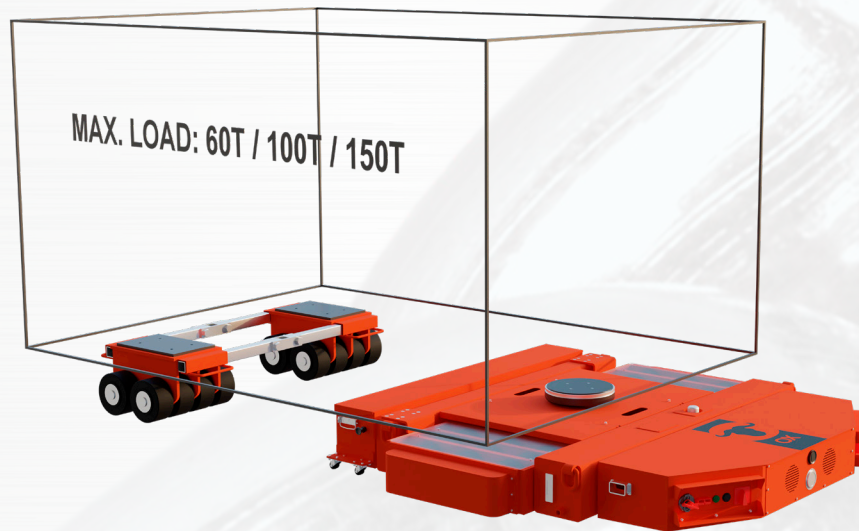

OX-TBC

2 MODELLE

OX-ST

Elektrohydraulischer Trolley mit Hubzylinder und Doppelbetrieb: Anschluss an Drehstromnetz oder Batterien mit Autonomie von bis zu 1 Stunde. Geschwindigkeit bis zu 4 m/min und R/C-Steuerung. Inkl. 1 Paar hintere Trolleys.

Tragfähigkeit 60 t / 100 t

Dreiphasiger, elektrischer, selbstfahrender Trolley mit Geschwindigkeiten bis zu 5 m/min und einer R/C-Steuerung. Inkl. 1 Paar hintere Trolleys.

Tragfähigkeit 60 t - 200 t

ROTATING TROLLEYS


Manuelle Trolleys für kleinere Lasten mit zwei Kapazitäten.

Tragfähigkeit 4 t / 6 t



GROSSE HILFE FÜR KLEINE LASTEN!


LAST TRAVERSEN

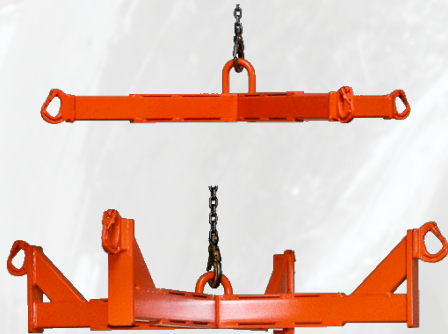

BIGBAG TRAVERSEN

BBT Big Bag Traversen sind in zwei Ausführungen lieferbar und besitzen jeweils einen zentralen Hebepunkt für den Kran.

Tragfähigkeit 2 t

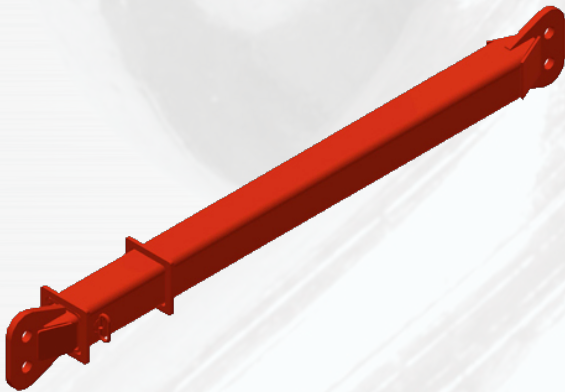

TELESKOPIERBARE SPREIZTRAVERSE

Die teleskopierbare Spreize SLV20 kann ohne Werkzeug mit wenigen Handgriffen an verschiedene Längen angepasst werden.

Länge 2.400 mm - 3.940 mm

Tragfähigkeit 20 t



LÄNGEN VERSTELLBARE TRAVERSEN

Die TLV Traversen sind vielseitig als Spreiztraverse oder Traverse einsetzbar. Diese Serie ist für Längen, verstellbar zwischen 2,4 und 6 Metern, verfügbar.

Tragfähigkeit 3 t - 12 t




STAPLER HAKEN

Stapler-Haken des Modells GST sind flexibel einsetzbar mit einem unter Last drehbaren Wirbelhaken.

Tragfähigkeit 2 t - 5 t

GESCHWEIFTE SCHÄKEL

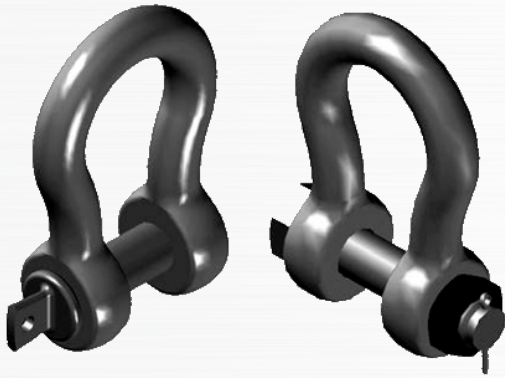

Die einzelnen Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und gewährleisten auf diese Art und Weise eine zuverlässige und sichere Hebelösung. Für alle Spreiztraversen-Modelle SB-09 bis SB-110 von OX Worldwide sind standardmäßig geschweifte Schäkel einzusetzen.

Tragfähigkeit bis zu 85 t

WIDE-BODY SCHÄKEL

Auf Lager!

Die Modelle SB-110/170 sowie die SB-170 werden mit standardmäßig geschweiften Schäkeln kombiniert. Optional ist es hier möglich, auch Wide-Body-Schäkel zu nutzen (nur auf Anfrage). Bei dem Modell SB-250 und aufwärts sind standardmäßig Wide-Body-Schäkel zu verwenden. Wir empfehlen in jedem Fall die Verwendung von Sicherheits-Bolzen.

Tragfähigkeit bis zu 4000 t



(Weitere Schäkel-Modelle auf Anfrage.)

ANSCHLAG MITTEL



DELTA PLATES


Für den 2-Kran Betrieb ist es möglich, eine Spreiztraverse auch „umgedreht“ einzusetzen. Die Verwendung von Delta-Plates im unteren Rigging bietet dann eine große Flexibilität, die Last senkrecht anschlagen zu können. Der Abstand zwischen den Anschlagpunkten ist über die Länge der mittleren Schlingen anzupassen.



SNATCH BLOCKS

Die einzelnen Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und gewährleisten auf diese Art und Weise eine zuverlässige und sichere Hebelösung.

Tragfähigkeit bis zu 85 t

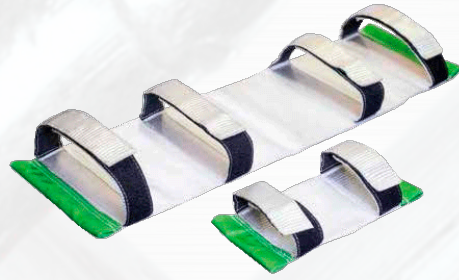

HMPE KANTEN SCHUTZ

HMPE-Kantenschutz mit Breiten von 80 - 310 mm

HMPE RUND SCHLINGEN



HMPE-Rundschlingen mit Bruchkraft bis 3.500 t
und Längen von 0,3 - 75 m



POLYESTER RUNDSCHLINGEN & HEBEBÄNDER

Hebebänder aus Polyester gemäß EN1492-1
sowie Rundschlingen gemäß EN1492-2
mit verschiedenen Längen und
Tragfähigkeiten



GRUMMETS

Grummets mit einer Bruchkraft bis zu 20.000 t

WINDEN SYSTEME


DROMECC
WINCHES



Seit 2012 arbeiten wir erfolgreich mit dem niederländischen Seilwinden-Hersteller Dromec zusammen, dessen Winden und Seil-Wickelmaschinen zum Teil über Tension Winding Solutions (TWS) gemietet werden können. Hier eine kleine Auswahl der Möglichkeiten:

SEILWICKEL MASCHINEN

KAUFEN oder MIETEN?

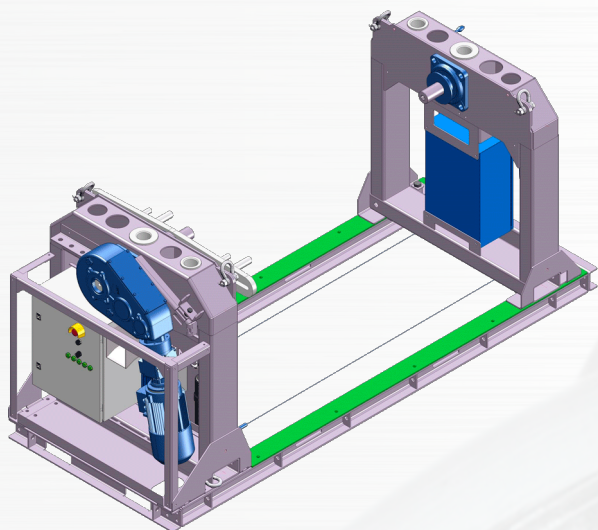

Für das Aufspulen von (neuen) Drahtseilen bieten wir diverse Seil-Wickelmaschinen an. Egal, ob Sie Haspeln mit einem Gewicht von 5, 10, 30 oder 60 t besitzen, wir haben die passende Lösung für Sie!

Die Steuerung verfügt über eine Funktion für konstante Vorspannung (CT = Constant Tension), die individuell eingestellt werden kann. Dadurch wird sichergestellt, dass das Seil stets mit gleichmäßiger Vorspannung auf die Trommel gespult wird. Das System passt sich beim Auf- und Abspulen automatisch an die Geschwindigkeit der Haupttrommel an

und hält das Seil unter Vorspannung. Somit ist das korrekte Aufwickeln des Seils gewährleistet. **Seil-Wickelmaschinen des Herstellers Dromec zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und einfache Handhabung aus.**

VERMIETUNG, WARTUNG & SERVICE

Die Vermietungsfirma TWS verfügt über eine Vielfalt von elektrischen und hydraulischen Seilwinden. Ergänzend zu diesen Mietwinden bietet das Unternehmen folgende Dienstleistungen an:

- Vermietung von Seil-Wickelsystemen mit einer Kapazität bis zu 60 t
- Aufwicklung von Seilen inklusive Prüfung und Schmierung im Werk TWS
- Projektbasierte Vermietung von Seilwinden
- Tag-Line-Systeme, um Lasten sicher zu begleiten
- Überholung und Wartung von Seilwinden
- Vermietungsleistungen sind mit oder ohne Operator möglich

ALLES FÜR DEN KRAN!




TENSIONMASTER TM-1800

Das 2024 mit dem ESTA-Award ausgezeichnete TensionMaster-System TM-1800 entlastet das Seil und den Kran beim Anschlagen schwerer Lasten in großer Höhe. Das Hindurchziehen durch Seillagen wird aufgrund der konstanten Vorspannung vermieden, und das Seil wird korrekt auf die Kranwinde aufgespult.

Vorteile des TM-1800:

- Innovatives und kosteneffizientes System
- Sicheres Anschlagen schwerer Lasten in der Höhe
- Materialschonung durch minimale, kontinuierliche Vorspannung des Seils
- Auch beim Seilwechsel einsetzbar
- Gewichtsreduzierung von Hakenblöcken
- Vermeidung von Schockbelastungen
- Bequeme Regelung über Touch-Display

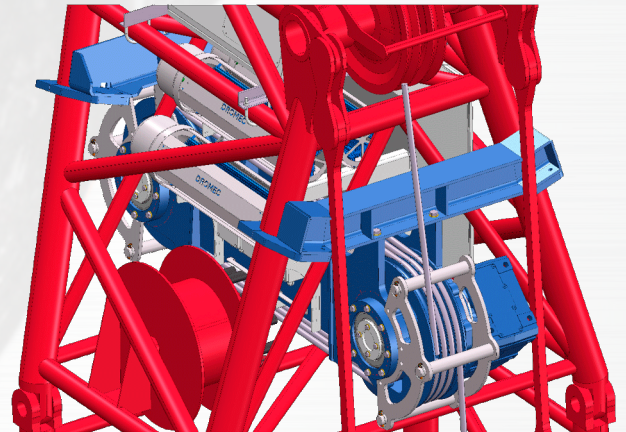


PROFESSIONELLE SEILAUFWICKLUNG



Kein Zeit oder Personal, um die Seile auf die Kranwinden zu wickeln? TWS bietet die perfekte Lösung und übernimmt diese Arbeiten für Sie:

Die Kranwinden werden zu TWS geliefert und an deren eigenes Steuerungssystem angeschlossen. Das Drahtseil wird abgewickelt und einer visuellen Prüfung unterzogen. Wenn das Drahtseil in Ordnung ist, wird es unter Vorspannung wieder auf die Kranwinde gespult. Falls die Prüfung nicht bestanden wird, spult TWS ein neues Drahtseil auf. Ihre Kranwinde ist also in kurzer Zeit einsatzbereit, inklusive der Berichterstattung über die visuelle Prüfung.

Sie benötigen eine individuelle Beratung
hinsichtlich einer Hebelösung?
Wir beraten Sie gern!



St uut Lifting & Lashing

...the best link between you and the manufacturer

St uut Lifting & Lashing
Roggenkamp 29
32602 Vlotho
T: 05228 9628290



sales@lifting-lashing.de | **www.spreiztraversen.de**